

屋内型

充電式 自在LEDスタンド

取扱説明書

この度は、弊社[自在LEDスタンド]をお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、適切な取扱いと保守をしていただいでいつでも安全に能率よくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。


LES-28P-CH



3段階切替タイプ



角度自由自在

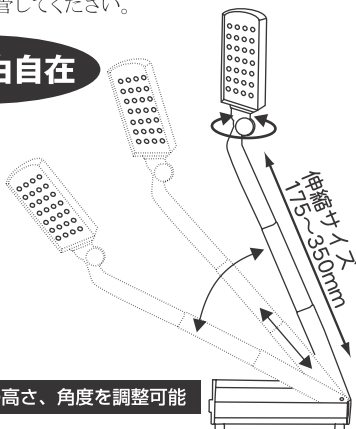

ライトの高さ、角度を調整可能

仕様

- 本体 アルミボディー
- 充電電池 単3ニッケル水素充電電池×4
- 電源 ACアダプター
シガーアダプター
- 寿命 40000時間
- 点灯 4灯・16灯・28灯
- 照度(1m) 98Lm(全灯)
- 明るさ 42000mcd
- 点灯時間 4灯/30時間
16灯/8時間
全灯/4.5時間
- 充電時間 4.5時間
- スイッチ プッシュスイッチ
- 付属品 ACアダプター
シガーアダプター
ナイロンポーチ
- サイズ W180×D53×H55mm(折たたみ時)
- 重量 341g

使用上の注意

- 市販の単三乾電池も使用できますが、絶対に充電はしないでください。液漏れや、破裂の恐れがあります。
- LEDは直視しないでください。
- 伸縮や角度調節の際は、指などをつめないように気をつけてください。
- 子供の手の触れる場所で使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 落としたり、投げたり乱暴に扱わないでください。

点灯方法

- 本体のスイッチを押すとLEDが点灯します。
スイッチを押すごとに
4灯 → 16灯 → 28灯
← OFF ←

スイッチ



充電方法

- 充電電池の残量が少なくなると、赤ランプが点滅します。
- シガーアダプターもしくは、ACアダプターを本体に差し込みます。
- アダプターをシガーソケットもしくは、コンセントに差し込みます。
- 充電中は、緑ランプが点滅します。
- 緑ランプが点灯すると充電完了です。

充電時間：4.5時間 点灯時間：4灯-30時間
16灯- 8時間
28灯-4.5時間

緑ランプ
充電ランプ
赤ランプ
残量表示



電池交換方法

- バッテリーケースのつまみを挟み手前に引張るとバッテリーケースが出てきます。
- 使用できなくなった、ニッケル水素充電電池を取り出し、方向に気をつけて新しいニッケル水素充電電池と交換します。
- ※必ず4本とも新しい充電電池に交換してください。
- 交換後は、バッテリーケースを、しっかりと閉めてください。
- ※市販の単三乾電池も使用できますが、絶対に充電はしないでください。

つまみ

バッテリーケース



保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合には無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	自在LEDスタンド	型式	LES-28P-CH
保証期間	お買い上げ日より 1年間	お買い上げ日	年 月 日
フリガナ		お電話	()
お名前		様	
ご住所〒□□□-□□□□			
販売店	<ul style="list-style-type: none"> ●お客様へ お買い上げ後直ちに住所・お名前・電話番号をわかりやすくご記入ください。 ●販売店様へ お買い上げ日・貴店名・住所・お名前・電話番号をご記入の上、保証書をお客様へお渡しください。 		