

# ミニヒューズコネクタの接続


1



- ミニヒューズコネクタ
- ヒューズホルダー
- ヒューズコネクタ

付属品 ※SEA-003  
(24V)仕様はシガーソケットが2  
個付属します。


2



ガラス管ヒューズ


両手で「ヒューズホルダー」を開きます。「ヒューズホルダー」の二箇所つまみに指を引っ掛けます。右図は開いた様子の写真

3



「ヒューズホルダー」から「ガラス管ヒューズ」を、取り出します

4



両手で「ヒューズコネクタ」から「ガラス管ヒューズ」を外します。金具の部分をヨコに引っ張ってはずします。

5




「ミニヒューズコネクタ」を用意します

6



「ミニヒューズコネクタ」を「ガラス管ヒューズ」に付けます。接続した「ミニヒューズ」を、「ヒューズホルダー」にしまい、閉じます。「ミニヒューズ」を車のヒューズボックス内の常時通電箇所に差し込んでください。

## ヒューズボックスへの接続

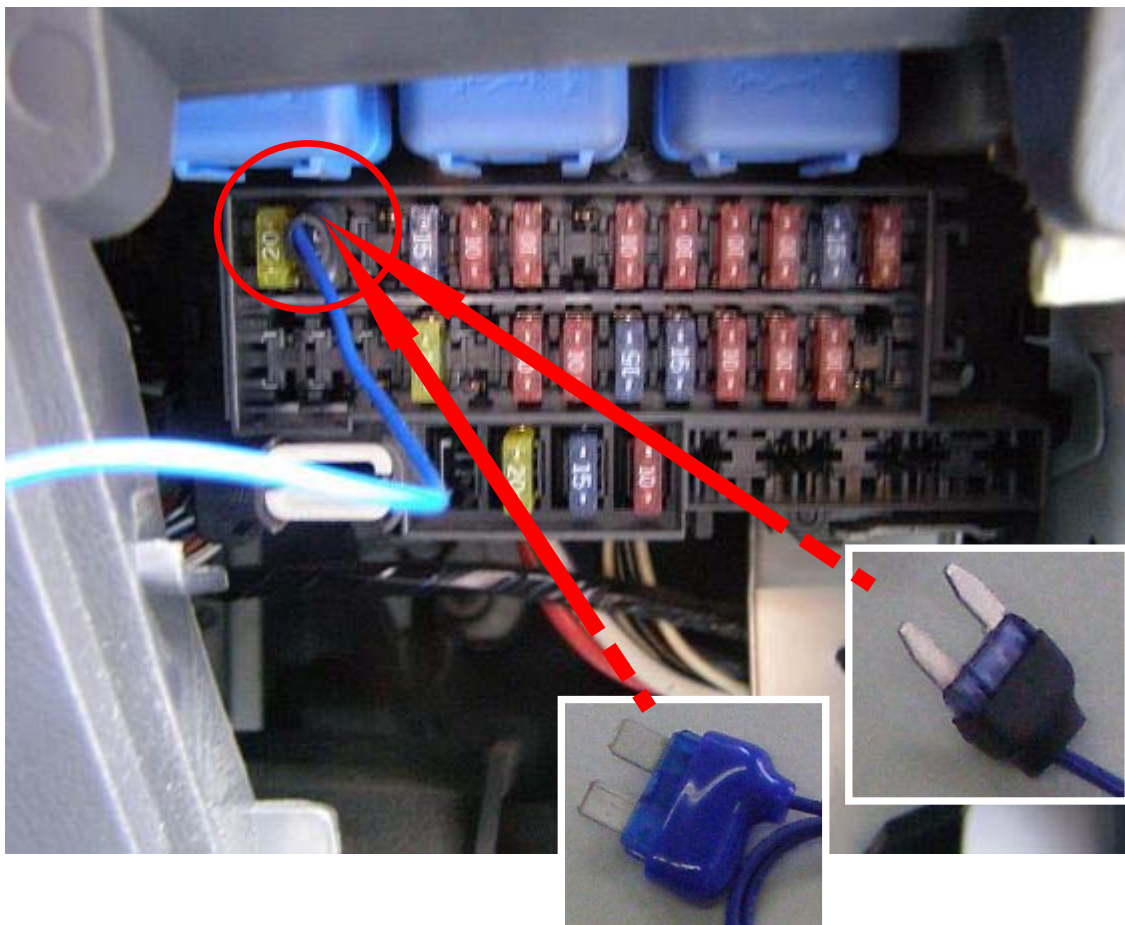

- ①車内のヒューズボックスを探す
- ②ヒューズボックスを開ける
- ③常時通電している端子を見つける(主にルームランプ、ホーンなど、キーを抜いたあとも通電している箇所)。通常ヒューズボックス蓋の裏に記載の図を参照下さい。
- ④常時通電している端子で15A(-15-と表記)のものを探す
- ⑤常時通電していて、かつ15Aのヒューズを抜き、SEA-001ヒューズでサイズが合うほうを差し込む
- ⑥マイナス側端子(Y型)を車内金属部分(ネジなど。錆止め等で塗装済みの場合はヤスリでこすって、金属を露出させてから取付下さい。